

产品特性:

1W,宽电压输入,隔离稳压正负双路/单路输出

- ◆ 元器件100%全国产
- ◆ 超小型SIP封装
- ◆ 宽输入电压范围:2:1
- ◆ 工作温度范围:-40℃to+85℃
- ◆ 隔离电压1500V_{DC}
- ◆ 低纹波噪声
- ◆ 短路保护(自恢复)
- ◆ 输出可关断
- ◆ 叁年质保期



选型表								
认证	产品型号	输入电压(V _{DC})		输出		纹波/噪声 (mVp-p.Typ./Max.)	效率(% Min./Typ.) @满载	最大容性负载 ^② (μF)
		标称值 (范围值)	最大值 ^①	输出电压 (V _{DC})	输出电流(mA) (Max./Min.)			
	WRA0505S-1WGC	5 (4.5-9)	11	±5	±100/±5	70/100	71/73	1000
	WRA0512S-1WGC			±12	±42/±2		74/76	470
	WRA0515S-1WGC			±15	±33/±2		73/75	330
	WRB0503S-1WGC			3.3	303/15		69/71	1800
	WRB0505S-1WGC			5	200/10		70/72	2200
	WRB0512S-1WGC			12	83/4		74/76	1000
	WRB0515S-1WGC			15	67/3		73/75	680
	WRB0524S-1WGC			24	42/2		71/73	470
	WRA1205S-1WGC	12 (9-18)	20	±5	±100/±5	100/150	76/78	1000
	WRA1212S-1WGC			±12	±42/±2		79/81	470
	WRA1215S-1WGC			±15	±33/±2		76/78	330
	WRB1203S-1WGC			3.3	303/15		73/75	2700
	WRB1205S-1WGC			5	200/10		75/77	2200
	WRB1209S-1WGC			9	111/6		77/79	1800
	WRB1212S-1WGC			12	83/4		77/79	1000
	WRB1215S-1WGC			15	67/3		78/80	680
	WRB1224S-1WGC			24	42/2		74/76	470
	WRA2405S-1WGC	24 (18-36)	40	±5	±100/±5	70/100	77/79	1000
	WRA2409S-1WGC			±9	±56/±3		77/79	680
	WRA2412S-1WGC			±12	±42/±2		77/79	470
	WRA2415S-1WGC			±15	±33/±2		77/79	330
	WRB2403S-1WGC			3.3	303/15		73/75	2700
	WRB2405S-1WGC			5	200/10		75/77	2200
	WRB2412S-1WGC			12	83/4		76/78	1000
	WRB2415S-1WGC			15	67/3		76/78	680
	WRB2424S-1WGC			24	42/2		75/77	470
	WRA4805S-1WGC	48 (36-75)	80	±5	±100/±5	100/150	74/76	1000
	WRA4812S-1WGC			±12	±42/±2		76/78	470
	WRA4815S-1WGC			±15	±33/±2		78/80	330
	WRB4803S-1WGC			3.3	303/15		73/75	2700

	WRB4805S-1WGC	48 (36-75)	80	5	200/10	100/150	74/76	2200
	WRB4812S-1WGC			12	83/4		78/80	1000
	WRB4815S-1WGC			15	67/3		77/79	680
注：①.输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏； ②.正负输出两路容性负载一样。								

输入特性						
项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输入电流(满载/空载)	5Vdc输入	--	281/40	290/60	mA	
	12Vdc输入	--	111/15	114/30		
	24Vdc输入	--	55/6	57/10		
	48Vdc输入	--	27/4	28/6		
反射纹波电流	5Vdc输入	--	30	--		
	12Vdc输入	--	40	--		
	24Vdc输入	--	55	--		
	48Vdc输入	--	45	--		
输入冲击电压(1sec.max.)	5Vdc输入	-0.7	--	12	Vdc	
	12Vdc输入	-0.7	--	25		
	24Vdc输入	-0.7	--	50		
	48Vdc输入	-0.7	--	100		
启动电压	5Vdc输入	--	--	4.5		
	12Vdc输入	--	--	9		
	24Vdc输入	--	--	18		
	48Vdc输入	--	--	36		
输入滤波器类型		电容滤波				
热插拔		不支持				
遥控脚(CNT)*	模块开启	CNT端悬空或高阻				
	模块关断	接高电平(相对于输入地),使流入CNT端的电流为5-10mA				
注:*遥控脚(CNT)功能说明请参考本手册中之“设计参考”部分。						

输出特性						
项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	5%-100%负载, 输入电压范围	3.3V/5V 输出	--	±2	±5	%
		其他	--	±1	±3	
空载输出电压精度	输入电压范围		--	±1.5	±5	
线性调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压		--	±0.2	±0.5	
负载调节率	从5%-100%的负载		--	±0.4	±0.75	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化		--	0.5	2	ms
瞬态响应偏差			--	±2.5	±5	%
温度漂移系数	满载		--	±0.02	±0.03	%/℃
短路保护			可持续短路, 自恢复			
注:*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法						

通用特性					
项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出,测试时间1 分钟,漏电流小于1mA	1500	--	--	Vdc
绝缘电阻	输入-输出,绝缘电压500Vdc	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出,100KHz/0.1V	--	120	--	pF
工作温度	见图 1	-40	--	+85	℃
存储温度		-55	--	+125	

引脚耐焊接温度	焊点距离外壳1.5mm, 10秒	--	--	+300	℃
存储湿度	无凝结	--	--	95	%RH
开关频率 (PFM工作模式)	满载, 标称输入电压	--	200	--	KHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25℃	1000	--	--	K hours

物理特性	
外壳材料	黑色阻燃耐热塑料
封装尺寸	22.0*9.5*12.0mm
重量	4.9g(Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性			
EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图3-②)	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 3-②)	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV	perf.Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	perf.Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV (推荐电路见图3-①)	perf.Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line ±2KV (推荐电路见图3-①)	perf.Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s	perf.Criteria A
	电压暂降, 跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-29 0%,70%	perf.Criteria B

产品特性曲线

温度降额曲线图




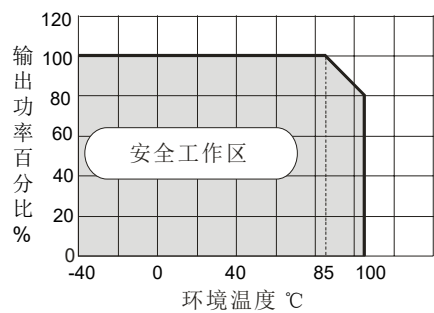


图 1

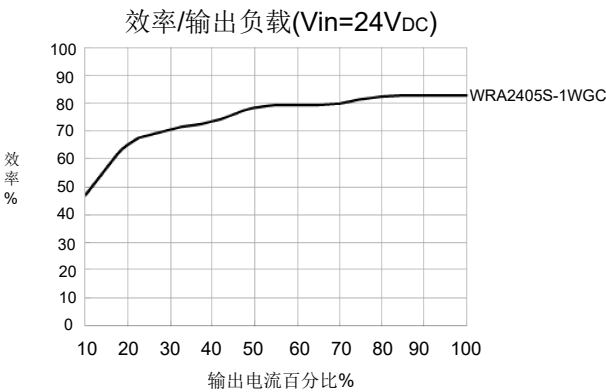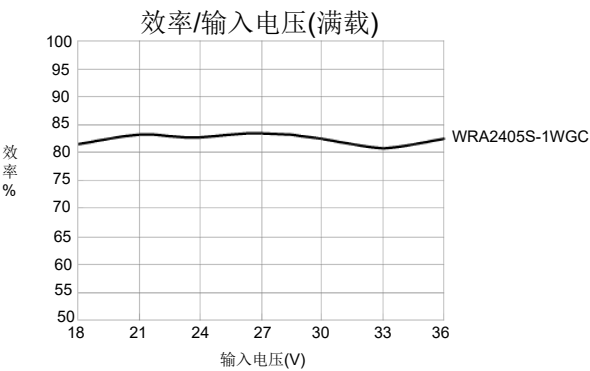

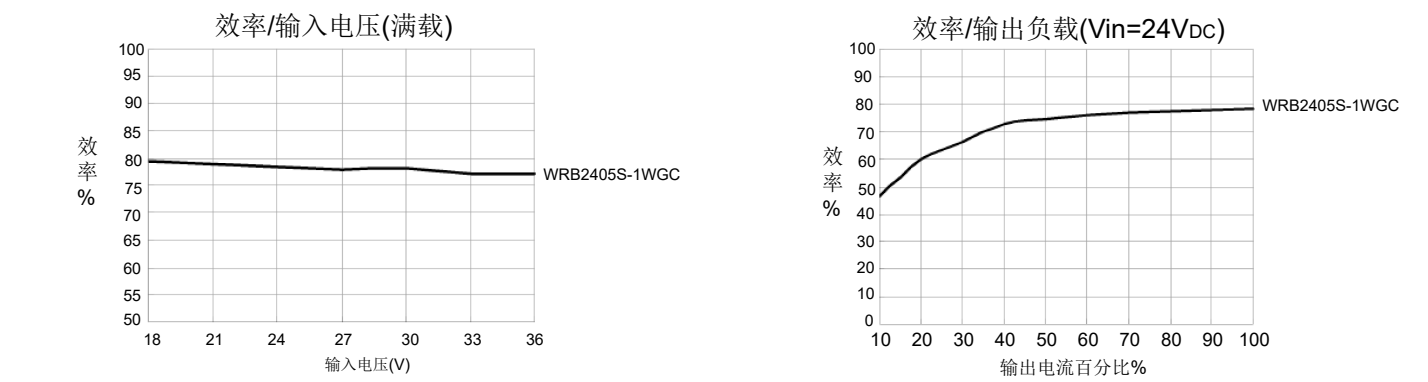


设计参考


1. 典型应用电路

所有该系列的DC/DC转换器在出厂前,都是按照(图2)推荐的测试电路进行测试的。

若要求进一步减小输入输出纹波,可将输入输出外接电容Cin1,Cin2,Cs和Cout适当加大或选用串联等效阻抗值小的电容器,Cs用于降低纹波,若纹波已满足需求,则无需再添加Cs;但应选用合适的滤波电容值,若电容太大,很可能会造成启动问题;对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下,其滤波电容的最大容值须小于最大容性负载。

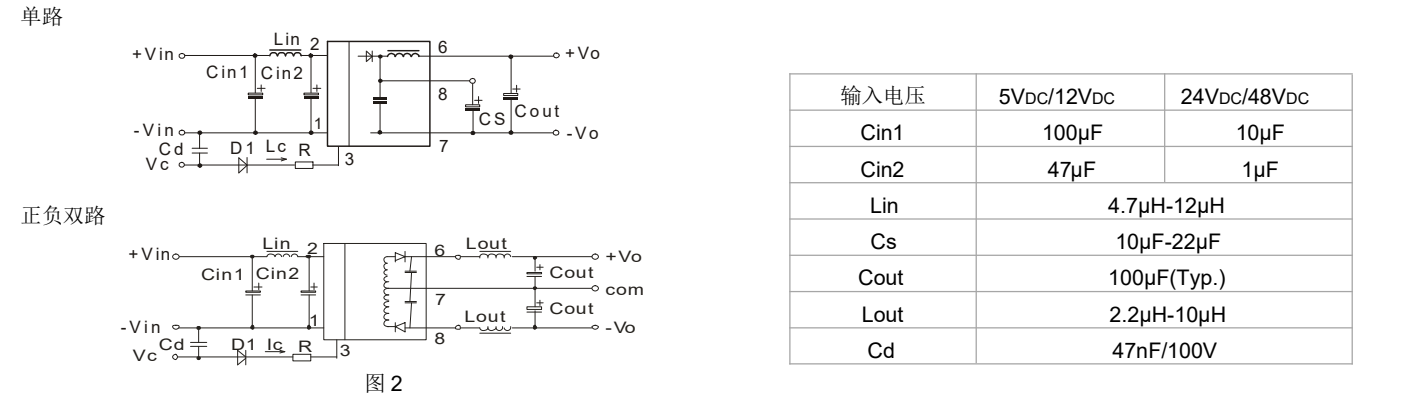

2. EMC 解决方案——推荐电路

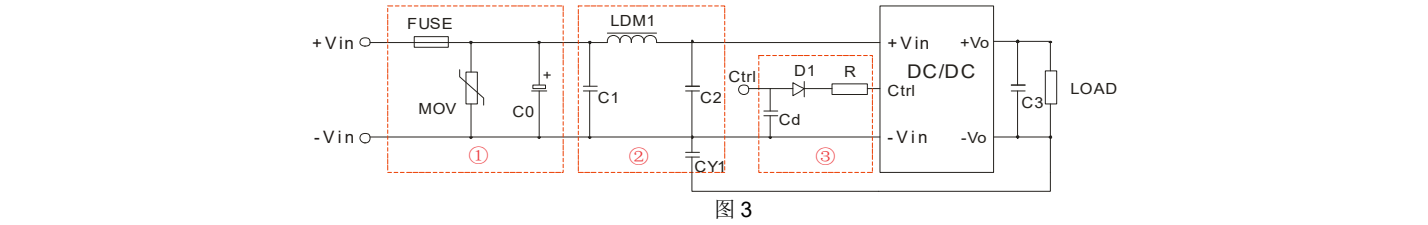

参数说明:

型号	Vin:5Vdc	Vin:12Vdc	Vin:24Vdc	Vin:48Vdc
FUSE	慢熔断保险丝, 根据客户实际输入电流选择			
MOV	--	14D390K	14D560K	14D101K
C0	1000μF/16V	1000μF/25V	330μF/50V	330μF/100V
C1	4.7μF/50V			4.7μF/100V
LDM1	12μH			
C2	4.7μF/50V			4.7μF/100V
C3	参照图 2 中 Cout 参数			
CY1	1nF/2KV			
D1	RB160M-60V/1A			
R	根据公式: $R = \frac{V_C - V_D - 1.0}{I_C} - 300$			
Cd	47nF/100V			

注:

- ①图3中第①部分用于EMS测试;第②部分用于EMI滤波,可依据需求选择;
- ②V_c为Cnt端相对于输入地-V_{in}的电压,V_o为D1的正向导通压降,I_c为流入Cnt端的电流,一般取5-10mA,Cnt端外围电路如图3-③;
- ③若图中元器件无附其参数说明,则此型号外围中不需要这个元器件。

3. CNT端

悬空或高阻时,模块正常输出;接高电平(相对于输入地)时,模块关断;注意流入该引脚的电流在5-10mA为宜,电流超过其最大值(一般为20mA)会造成模块的永久性损坏;其中R值可按:


$$R = \frac{V_c - V_D - 1.0}{I_c} - 300$$

计算得到,详细参数参考“EMC解决方案——推荐电路”部分。

4. 输入电流

当使用不稳定的电源供电时,请确保电源的输出电压波动范围和纹波电压并无超出模块本身的指标;输入电源的输出电流必须足够应付该DC/DC模块的瞬时启动平均电流I_{ave}(见图5)



一般:Vin=5V系列 I_{ave}=445mA
Vin=12V系列 I_{ave}=205mA
Vin=24V系列 I_{ave}=104mA
Vin=48V系列 I_{ave}=53mA



5. 输出负载要求

使用时,模块输出最小负载不能小于额定负载的5%;以符合本技术手册的性能指标,请在输出端并联一个5%的假负载,假负载一般为电阻,请注意电阻需降额使用。

封装尺寸及印刷版图:

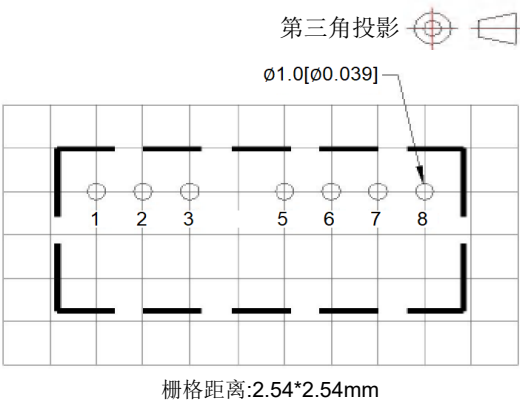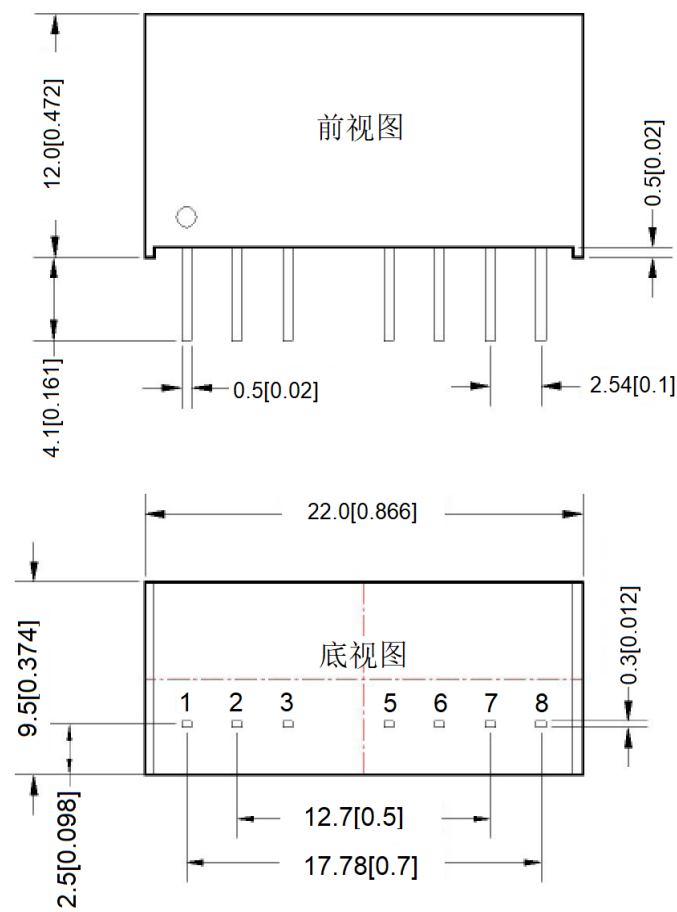

管脚	单路	正负双路
1	-Vin	-Vin
2	+Vin	+Vin
3	CNT	CNT
5	NC	NC
6	+Vo	+Vo
7	-Vo	COM
8	CS	-Vo

注:
尺寸单位:mm[inch]
端子截面公差:±0.1[±0.004]
未标注之公差:±0.25[0.01]

注:

- 1. 建议在5%以上负载使用,如果低于5%负载,则产品的纹波指标可能超出规格,但是不影响产品的可靠性;
- 2. 建议双路输出模块负载不平衡度:≤±5%,如果超出±5%,不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标,具体情况可直接与我司技术人员联系;
- 3. 最大容性负载均在输入电压范围,满负载条件下测试;
- 4. 除特殊说明外,本手册所有指标都在Ta=25℃,湿度<75%RH,标称输入电压和输出额定负载时测得;
- 5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
- 6. 我司可提供产品定制,具体需求可直接联系我司技术人员;
- 7. 产品规格变更恕不另行通知!



北京华阳长丰科技有限公司 新长沣(河北)装备实业有限责任公司

生产基地:河北省涿州市开发区火炬南街25号

电话:010-68817997

手机:15600309099

E-mail:sales@chewins.net