

产品特点

- ◆ 超宽输入电压范围(4:1)
- ◆ 效率高达89%
- ◆ 空载功耗低至0.12W
- ◆ 工作温度:-40℃~+70℃
- ◆ 加强绝缘,输入对输出5000VAC,250VAC额定工作电压
- ◆ 爬电距离达到8mm,电气间隙达到8mm
- ◆ 患者漏电流<5uA
- ◆ 裸机满足CISPR32/EN55032CLASSA
- ◆ 输入欠压保护,输出短路,过流,过压保护
- ◆ 国际标准引脚方式
- ◆ 符合2xMOPPEN60601-1第三版医疗认证(认证中)

20W,超宽电压输入,隔离稳压单路输出



RoHS

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)		输出		满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	最大值*	电压 (VDC)	电流(mA) Max./Min.		
	CFDMP20-24S03	24 (9-36)	40	3.3	5000/0	83/85	10000
	CFDMP20-24S05			5	4000/0	84/86	10000
	CFDMP20-24S12			12	1666/0	84/86	4700
	CFDMP20-24S15			15	1333/0	85/87	1600
	CFDMP20-24S24			24	833/0	87/89	470
	CFDMP20-48S03	48 (18-75)	80	3.3	5000/0	84/86	10000
	CFDMP20-48S05			5	4000/0	85/87	10000
	CFDMP20-48S12			12	1666/0	85/87	4700
	CFDMP20-48S15			15	1333/0	86/88	1600
	CFDMP20-48S24			24	833/0	87/89	470

注:*输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。

输入特性						
项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流(满载/空载)	24VDC输入	3.3V,5V输出	--	969/40	992/50	mA
		其他输出	--	969/8	992/15	
	48VDC 输入	3.3V,5V输出	--	479/20	490/30	
		其他输出	--	478/5	491/10	
反射纹波电流	24VDC 输入		--	30	--	
	48VDC 输入		--	30	--	
输入冲击电压(1sec.max.)	24VDC 输入		-0.7	--	50	VDC
	48VDC 输入		-0.7	--	100	
启动电压	24VDC 输入		--	--	9	
	48VDC 输入		--	--	18	
输入欠压保护	24VDC 输入		5.5	6.5	--	
	48VDC 输入		12	15.5	--	

输入滤波器		Pi 型			
热插拔		不支持			
CNT*	模块开启	CNT悬空或接CNT高电平(3.5-12VDC)			
	模块关断	CNT接-Vin或低电平(0-1.2VDC)			
	关断时输入电流	--	4	8	mA

注:*控制引脚的电压是相对于输入引脚-Vin

输出特性							
项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位	
输出电压精度			--	±1	±2	%	
线性调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压		--	±0.2	±0.5		
负载调节率 ^①	从5%到100%的负载		--	±0.5	±1		
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化, 标称输入电压	所有型号	--	300	500	µs	
瞬态响应偏差		3.3V [®] 5V输出	--	±5	±8	%	
		其他输出	--	±3	±5	%	
温度漂移系数	满载		--	--	±0.03	%/°C	
纹波/噪声 ^②	20MHz带宽	3.3V, 5V输出	--	100	200	mVp-p	
		CFDMP20-24S15	--	80	150		
		CFDMP20-24S24					
		CFDMP20-48S15	--	50	100		
		CFDMP20-24S12					
CFDMP20-48S12							
CFDMP20-48S15							
过流保护	输入电压范围		110	180	260	%Io	
过压保护			110	--	160	%Vo	
短路保护			可持续, 自恢复				
输出电压调节Trim			--	±10	--	%Vo	

注:①按0%到100%负载工作条件测试时,负载调整率小于等于±5%;

②3.3V/5V输出型号0%到5%的负载纹波/噪声小于等于10%Vo,其他输出型号0%到5%的负载纹波/噪声小于等于5%Vo,纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法

③3.3V输出型号,输出外接270uF电解电容。

通用特性					
项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间1分钟, 漏电流小于1mA	5000	--	--	VAC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压500VDC	10000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出,100KHz/0.1V	--	40	--	pF
患者漏电流	240VAC/60Hz	--	3.6	5	uA
加强绝缘	爬电距离	8.0	--	--	mm
	电气间隙	8.0	--	--	
工作温度	见图 1满载不降额	-40	--	70	℃
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
存储温度		-55	--	125	℃
引脚耐焊接温度	波峰焊焊接(焊接时间:10s)	--	--	260	
	焊点距离外壳1.5mm,10秒	--	--	300	
振动		10-150Hz,5G,0.75mm.along X,Y and Z			
开关频率*	PWM模式(标称, 满载)	--	280	--	KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	1000	--	--	K hours

注: *本系列产品采用降频技术, 开关频率值为满载时测试值, 当负载降低到50%以下时, 开关频率随负载的减小而降低。

物理特性	
外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94-V0)
大小尺寸	51.5x26.5x12mm

重量	27g(Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性				
EMI	传导骚扰	CFDMP20-24S12	CISPR32/EN55032	CLASS A (裸机), CLASS B (推荐电路见图3)
		其它型号	CISPR32/EN55032	CLASS A (裸机), CLASS B (推荐电路见图4-②)
	辐射骚扰	CFDMP20-24S12	CISPR32/EN55032	CLASS B (裸机)
		其它型号	CISPR32/EN55032	CLASS A (裸机), CLASS B (推荐电路见图4-②)
EMS	静电放电		IEC/EN61000-4-2	air ±15kV,contact ±8kVperf.Criteria B
	辐射抗扰度		IEC/EN61000-4-3	10V/mperf.Criteria A
	脉冲群抗扰度		IEC/EN61000-4-4	100KHz ±2KV (推荐电路见图4-①)perf.Criteria B
	浪涌抗扰度		IEC/EN61000-4-5	line to line ±2KV (推荐电路见图4-①)perf.Criteria B
	传导骚扰抗扰度		IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.sperf.Criteria A
	工频磁场抗扰度		IEC/EN61000-4-8	30A/m,continuousperf.Criteria A

产品特性曲线


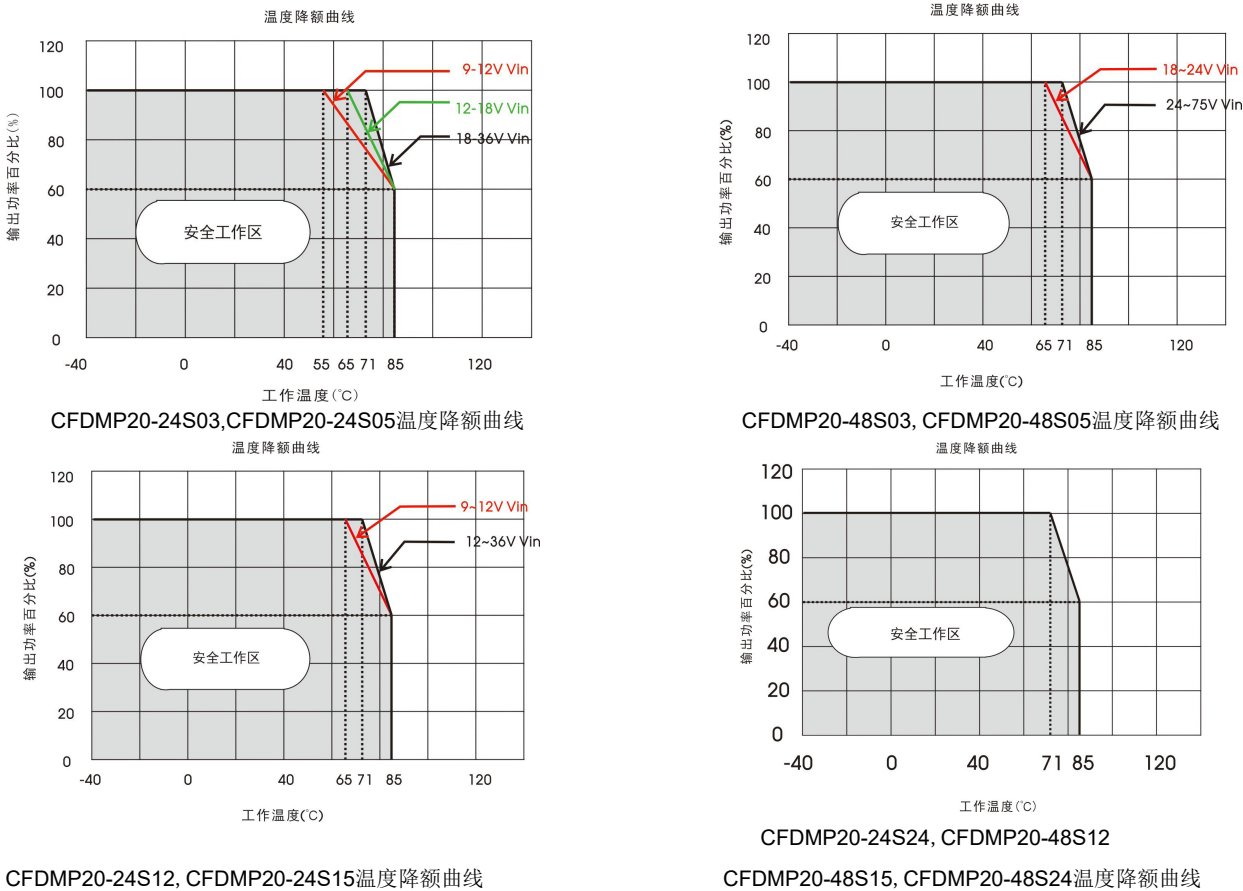


图 1

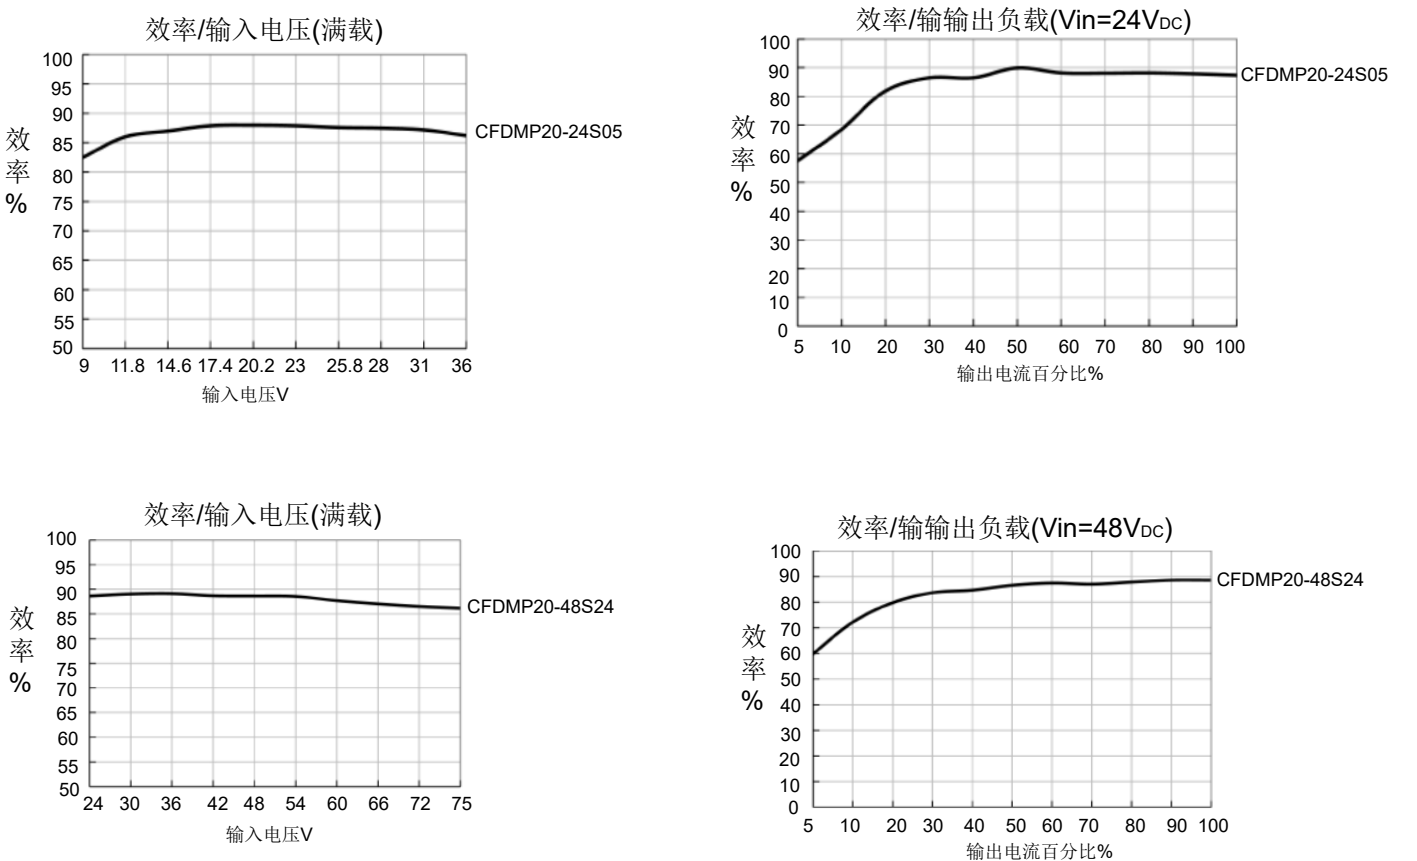

设计参考

1. 应用电路

所有该系列的DC/DC转换器在出厂前,都是按照(图2)推荐的测试电路进行测试。

若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容C_{in},C_{out}加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大于该产品的最大容性负载。




图 2

Vin	Cin	Cout	
		3.3V输出	其它输出
24VDC	100μF	270μF	10μF
48VDC	10μF~47μF	270μF	10μF

2. EMC解决方案—推荐电路

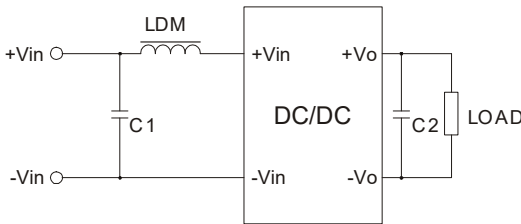


图 3

参数说明:

型号	CFDMP20-24S12
C1	10uF/50V
C2	参照图2中Cout参数
LDM	4.7uH


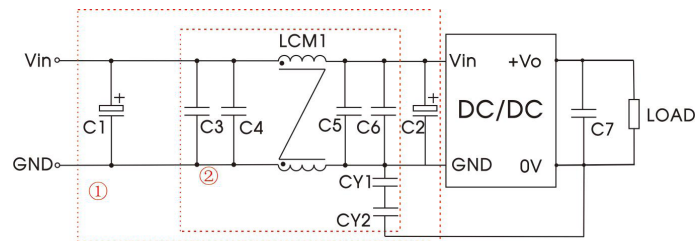


图 4

注：图4中第①部分用于EMS测试；第②部分用于EMI滤波，可依据需求选择
3.Trim的使用以及Trim电阻的计算

参数说明：

型号	Vin:24V	Vin:48V
C1/C2	680μF/50V	330μF/100V
C3/C4 C5/C6	10uF/50V	10uF/100V
C7	参照图 2 中 Cout 参数	
LCM1	2.2mH	
CY1/CY2	Y1:47pF/400VAC (12V/15V/24V输出无需)	

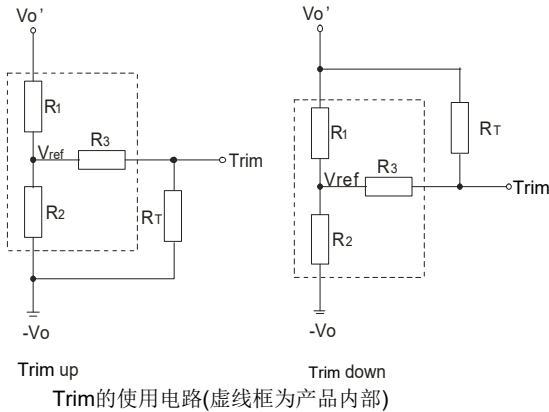

Trim电阻的计算公式：


$$\begin{aligned} \text{up: } R_T &= \frac{aR_2}{R_2-a} - R_3 & a &= \frac{V_{\text{ref}}}{V_{o'} - V_{\text{ref}}} \cdot R_1 \\ \text{down: } R_T &= \frac{aR_1}{R_1-a} - R_3 & a &= \frac{V_{o'} - V_{\text{ref}}}{V_{\text{ref}}} \cdot R_2 \end{aligned}$$

R_T 为Trim电阻
 a 为自定义参数, 无实际含义


Vout(V)	R1(KΩ)	R2(KΩ)	R3(KΩ)	Vref(V)
3.3	4.801	2.87	10	1.24
5	2.883	2.87	8.2	2.5
12	10.909	2.87	15	2.5
15	14.354	2.87	15	2.5
24	24.771	2.87	17.4	2.5

4.产品不支持输出并联升功率


封装尺寸及印刷版图:

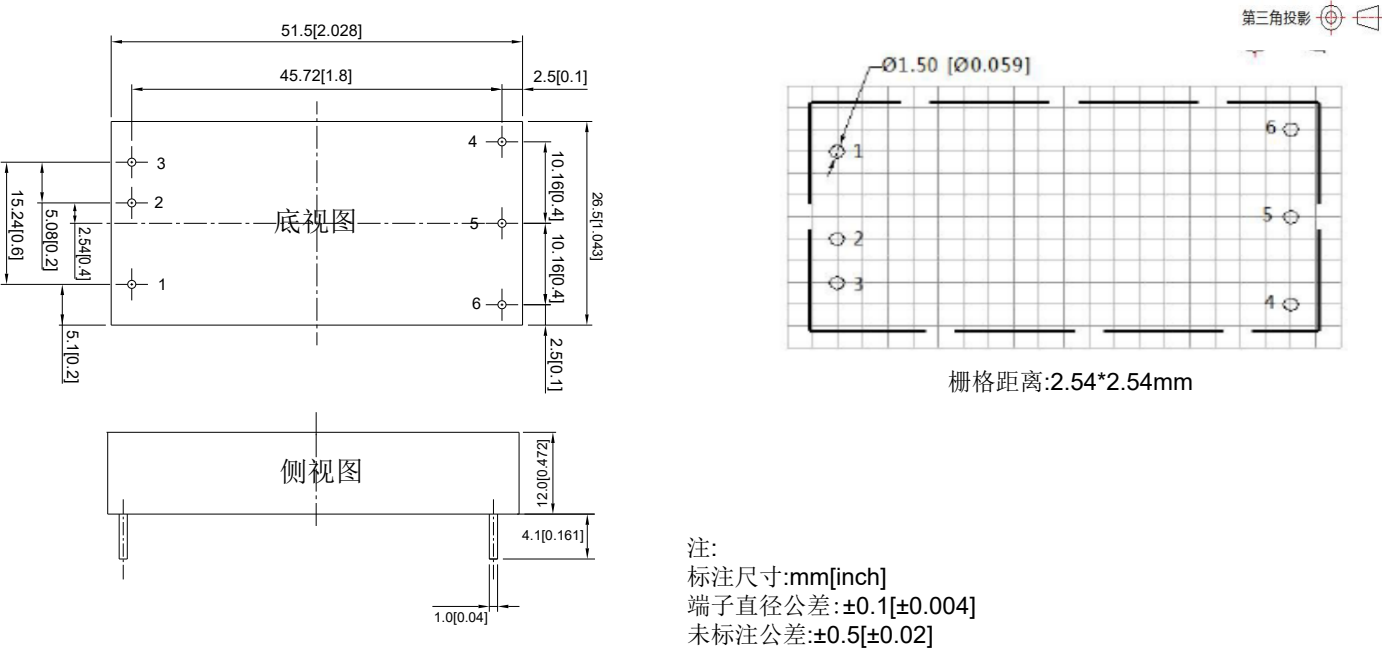

管脚	Pin	1	2	3	4	5	6
单路	Single	CNT	-Vin	+Vin	+Vo	-Vo	TRIM

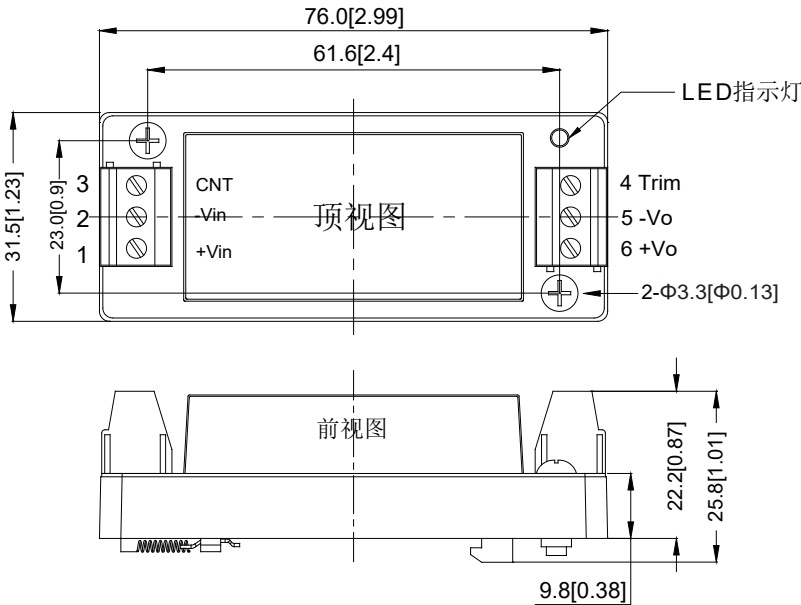

- 注:
1. 最大容性负载均在输入电压范围, 满负载条件下测试;
 2. 本文数据除特殊说明外, 都是在Ta=25℃, 湿度<75%RH, 输入标称电压和输出额定负载时测得;
 3. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
 4. 我司可提供产品定制, 具体情况可直接与我司技术人员联系;
 5. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”“EMC特性”
 6. 我司产品报废后需按照ISO14001及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理。



新长沣（河北）装备实业有限责任公司

新长沣（河北）装备实业有限责任公司

生产基地: 河北省涿州市开发区火炬南街25号

手机: 15600309099

座机: 0312-3861098

E-mail: saleslyf@chewins.net