

产品特性:

- ◆ 元器件100%全国产
- ◆ 封装形式:小型SMD封装
- ◆ 工作温度范围:-40℃- +85℃
- ◆ 隔离耐压:1500V_{DC}
- ◆ 效率:最高效率可达82%
- ◆ 符合标准:国际标准引脚方式
- ◆ 应用领域:电力, 工控等
- ◆ 叁年质保期



产品选型表

型号	输入电压 (V _{DC})	输出			满载效率% (Min./Typ)	最大容性负载 (μF)
	标称值 (范围值)	输出电压 (V _{DC})	最小电流 (mA)	最大电流 (mA)		
IB0503XT-1WGC	5 (4.5-5.5)	3.3	0	250	78/82	2400
IB0505XT-1WGC		5	0	200	78/82	2400
IB0512XT-1WGC		12	0	84	78/82	560
IB0515XT-1WGC		15	0	67	78/82	560
IB0524XT-1WGC		24	0	41	78/82	100
IB1203XT-1WGC	12 (11.4-12.6)	3.3	0	250	74/76	2400
IB1205XT-1WGC		5	0	200	78/82	2400
IB1212XT-1WGC		12	0	83	78/82	560
IB2403XT-1WGC	24 (22.8-25.2)	3.3	0	250	75/77	2400
IB2405XT-1WGC		5	0	200	78/82	2400
IB2412XT-1WGC		12	0	83	78/82	560

输入特性:

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流(满载/空载)	3.3V _{DC} 输入	--	375/20	--/25	mA
	5V _{DC} 输入	--	260/15	--/20	
	12V _{DC} 输入	--	110/8	--/15	
	24V _{DC} 输入	--	57/4	--/10	
反射纹波电流		--	15	--	
输入滤波器类型		电容滤波			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度			--	±3	--	%
线性调节率	输入电压变化±1%		--	±0.25	--	
负载调节率	10%-100%负载	3.3V _{DC} 输出	--	±3	--	
		其它电压输出	--	±2	--	
纹波/噪声	20MHz 带宽(峰-峰值)	24V _{DC} 输出		50	100	mV
		其它电压输出	--	30	75	
温度漂移系数	100%负载		--	±0.02	--	%/℃
短路保护			可持续短路, 自恢复			

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出,测试时间1 分钟,漏电流小于1mA	1500	--	--	V _{DC}
绝缘电阻	输入-输出,绝缘电压500V _{DC}	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	20	--	pF
工作温度	温度≥85℃降额使用, (见图1)	-40	--	85	℃
储存温度		-55	--	125	
工作时外壳温升	T _a =25℃输入标称输出满载	--	25	--	
储存湿度	无凝结	--	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳1.5mm,10秒	--	--	300	℃
开关频率	满载, 标称输入电压	--	250	--	kHz
MTBF	MIL-HDBK-217F@25℃	>3500KH			

物理特性：

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料(UL94V-0)
封装尺寸	16.24*11.0*7.05mm
重量	1.3g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC特性

EMI	传导骚扰(CE)	CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 3)	
	辐射骚扰(RE)	CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 3)	
EMS	静电放电(ESD)	IEC/EN61000-4-2 Contact ±8KV	perf. Criteria B

产品特性曲线

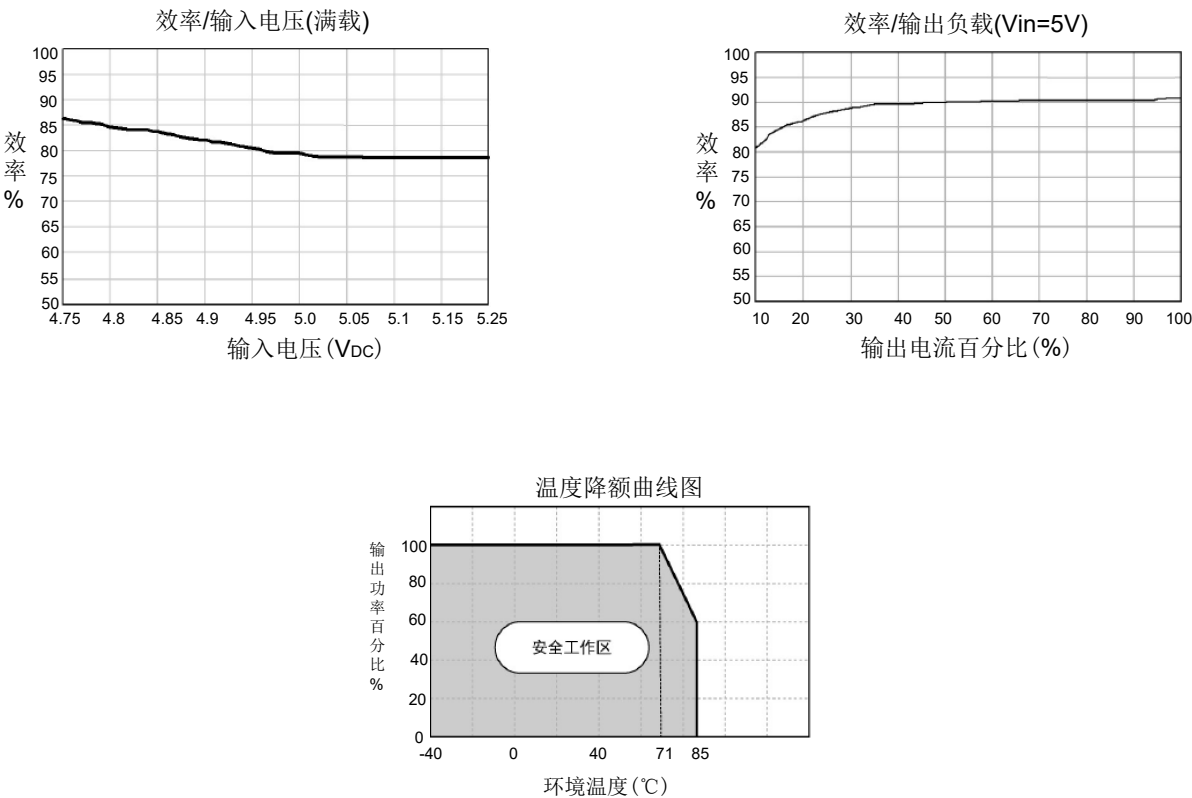
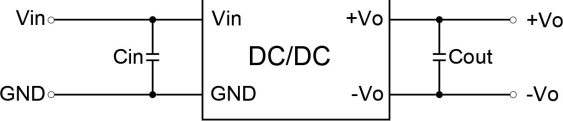
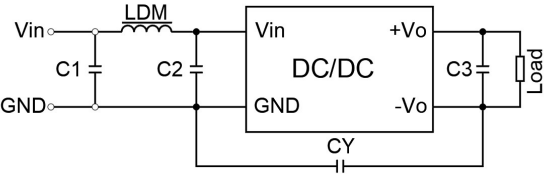


图 1

典型电路设计与应用

 图 2	推荐容性负载值表			
	Vin	Cin	Vo	Cout
	5V _{DC}	4.7uF/16V	3.3/5V _{DC}	10μF
	--	--	9/12V _{DC}	2.2μF
 图 3	EMI 推荐参数表			
	输出电压 (V _{DC})		5/9/12/15	24
	输入电压 5V _{DC}	C1/C2	4.7μF/50V	
		CY	--	1nF/4KV
		C3	参考图 2 中 Cout 参数	
		LDM	6.8μH	

1. 典型应用

若要求进一步减小输入输出纹波,可在输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如图 2 所示。

但应注意选用合适的滤波电容;若电容太大,很可能会造成启动问题;对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下可参考上面“推荐容性负载值表”。



2. EMC 典型推荐电路

见图 3。


3. 输出负载要求

为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%;若您所需功率确实较小,请在输出端并联一个电阻(电阻消耗功率与实际使用功率之和大于等于 10%的额定功率)

封装尺寸及印刷版图:

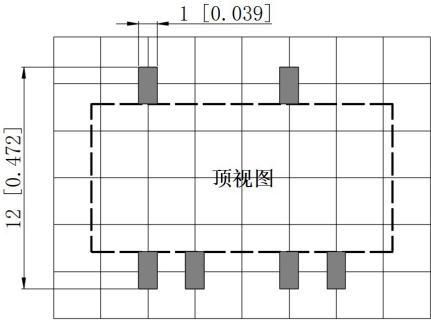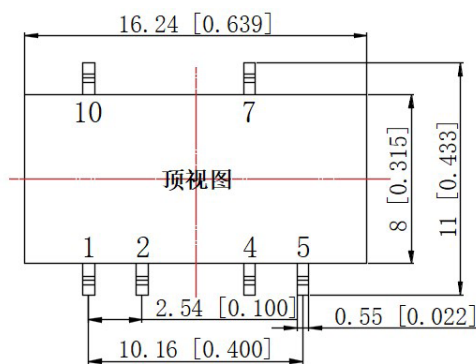

注: 栅格距离尺寸为 2.54*2.54mm

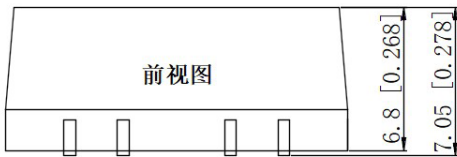


管脚	定义
1	GND
2	Vin
4	-Vo
5	-Vo
7	+Vo
10	NC

注:

尺寸单位: mm[inch]
端子直径公差: $\pm 0.1[\pm 0.004]$
未标注之公差: $\pm 0.5[\pm 0.02]$

备注:

1. 输入电压不能超过所规定范围值, 否则可能造成永久性不可恢复的损坏;
2. 如没有特殊说明, 本手册的参数都在 25℃, 湿度 40%~75%, 输入标称电压和输出纯电阻模式满负载下测得;
3. 所有指标测试方法均依据本公司企业标准。



新长沣（河北）装备实业有限责任公司

新长沣（河北）装备实业有限责任公司

生产基地: 河北省涿州市开发区火炬南街25号

手机: 15600309099

座机: 0312-3861098

E-mail: saleslyf@chewins.net