

产品特点

- ◆ 超宽输入电压范围(4:1)
- ◆ 效率高达89%
- ◆ 加强绝缘,输入对输出2500V_{AC},250V_{AC}额定工作电压
- ◆ 裸机满足CISPR32/EN55032CLASSA
- ◆ 输入欠压保护,输出短路,过流,过压保护
- ◆ 国际标准引脚方式
- ◆ 叁年质保期

30W,超宽电压输入,隔离稳压单路输出



RoHS

选型表

认证	产品型号	输入电压(Vdc)		输出		满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	最大值*	电压 (Vdc)	电流(mA) Max./Min.		
	CFDMG30-24S05	24 (9-36)	40	5	6000/0	84/86	6000
	CFDMG30-24S12			12	2500/0	84/86	4700
	CFDMG30-24S15			15	2000/0	85/87	1600
	CFDMG30-24S18			18	1666/0	87/89	1600
	CFDMG30-24S24			24	1250/0	87/89	470
	CFDMG30-48S05	48 (18-75)	80	5	6000/0	85/87	6000
	CFDMG30-48S12			12	2500/0	85/87	4700
	CFDMG30-48S15			15	2000/0	86/88	1600
	CFDMG30-48S18			18	1666/0	86/88	1600
	CFDMG30-48S24			24	1250/0	87/89	470
注:*输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。							

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流(满载/空载)	24Vdc输入	5V输出	--	969/40	992/50	mA
		其他输出	--	969/8	992/15	
	48Vdc输入	5V输出	--	479/20	490/30	
		其他输出	--	478/5	491/10	
反射纹波电流	24Vdc输入		--	30	--	
	48Vdc输入		--	30	--	
输入冲击电压(1sec.max.)	24Vdc输入		-0.7	--	50	Vdc
	48Vdc输入		-0.7	--	100	
启动电压	24Vdc输入		--	--	9	
	48Vdc输入		--	--	18	
输入欠压保护	24Vdc输入		5.5	6.5	--	
	48Vdc输入		12	15.5	--	

输入滤波器		Pi 型			
热插拔		不支持			
Cnt *	模块开启	Cnt悬空或接Cnt高电平(3.5-12Vdc)			
	模块关断	Cnt接-Vin或低电平(0-1.2Vdc)			
	关断时输入电流	--	4	8	mA

注: *控制引脚的电压是相对于输入引脚-Vin

输出特性						
项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度			--	±1	±2	%
线性调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压		--	±0.2	±0.5	
负载调节率 ^①	从5%到100%的负载		--	±0.5	±1	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化, 标称输入电压	所有型号	--	300	500	μs
瞬态响应偏差		5V输出	--	±5	±8	%
		其他输出	--	±3	±5	%
温度漂移系数	满载		--	--	±0.03	%/℃
纹波/噪声 ^②	20MHz带宽	5V输出	--	50	100	mVp-p
		12,15,18	--	80	150	
		24	--	100	240	
过流保护	输入电压范围		110	180	260	%Io
过压保护			110	--	160	%Vo
短路保护			可持续, 自恢复			
输出电压调节Trim			--	±10	--	%Vo

注:①按0%到100%负载工作条件测试时,负载调整率小于等于±5%;

②5V输出型号0%到5%的负载纹波/噪声小于等于10%Vo,其他输出型号0%到5%的负载纹波/噪声小于等于5%Vo,纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法

通用特性					
项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间1分钟, 漏电流小于1mA	2500	--	--	V _{AC}
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压500V _{dc}	100	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	40	--	pF
加强绝缘	爬电距离	8.0	--	--	mm
	电气间隙	8.0	--	--	
工作温度	见图 1满载不降额	-40	--	+70	℃
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
存储温度		-55	--	+125	℃
引脚耐焊接温度	波峰焊焊接(焊接时间:10s)	--	--	260	
	焊点距离外壳1.5mm, 10秒	--	--	300	
振动		10-150Hz, 5G, 0.75mm.along X, Y and Z			
开关频率*	PWM模式(标称, 满载)	--	280	--	KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	1000	--	--	K hours

物理特性	
外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94-V0)
大小尺寸	53.9*28.2*20.1mm

重量	27g(Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性				
EMI	传导骚扰	CFDMG30-24S12	CISPR32/EN55032	CLASS A (裸机), CLASS B (推荐电路见图3)
		其它型号	CISPR32/EN55032	CLASS A (裸机), CLASS B (推荐电路见图4-②)
	辐射骚扰	CFDMG30-24S12	CISPR32/EN55032	CLASS B (裸机)
		其它型号	CISPR32/EN55032	CLASS A (裸机), CLASS B (推荐电路见图4-②)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	air ±15kV, contact ±8kV	perf.Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf.Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	100KHz ±2KV (推荐电路见图4-①)	perf.Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±2KV (推荐电路见图4-①)	perf.Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.s	perf.Criteria A
	工频磁场抗扰度	IEC/EN61000-4-8	30A/m, continuous	perf.Criteria A

产品特性曲线





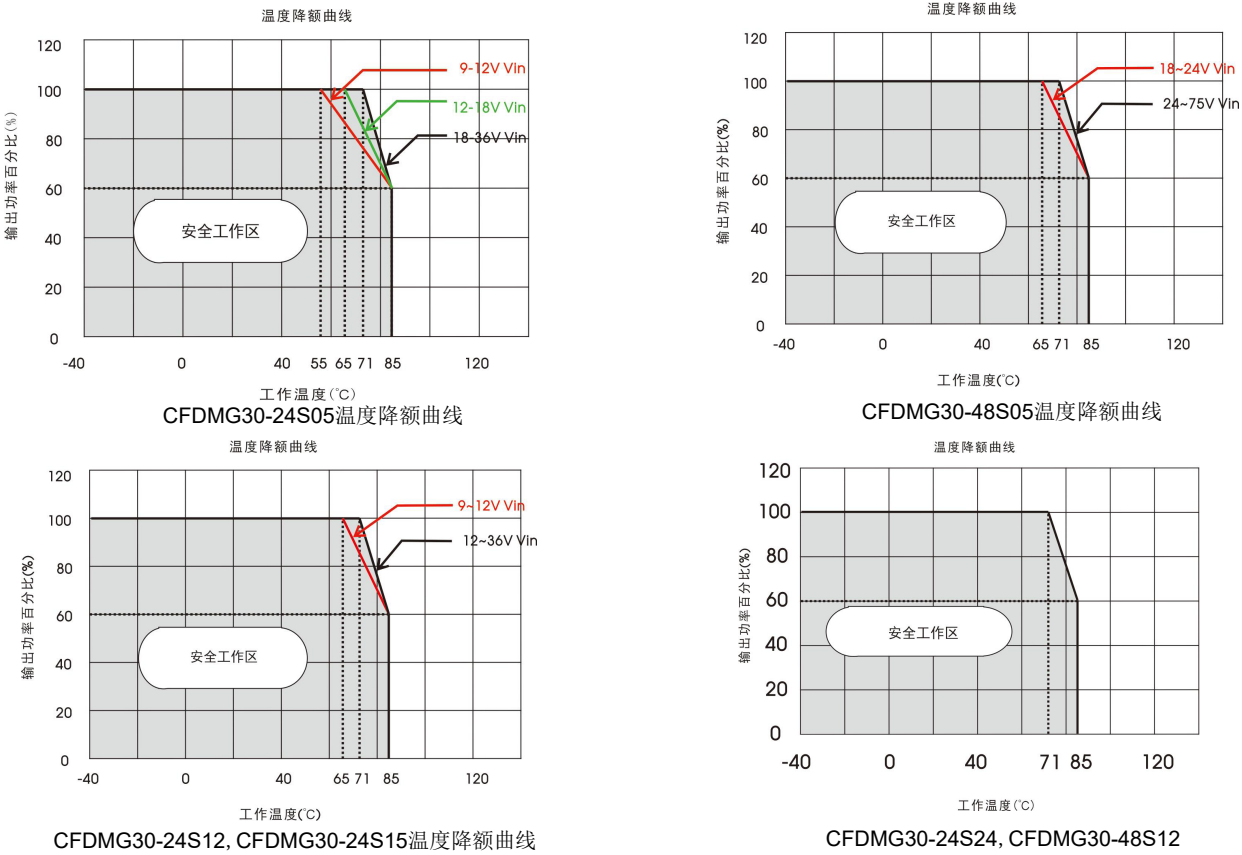


图 1

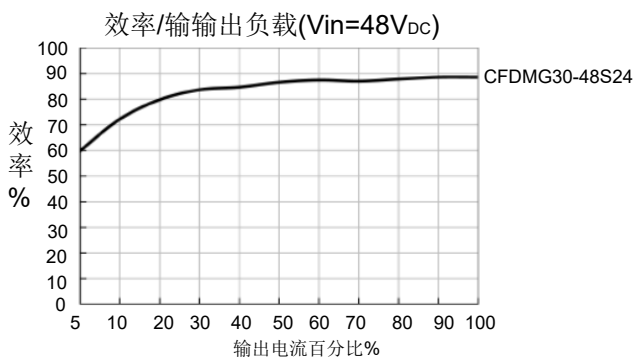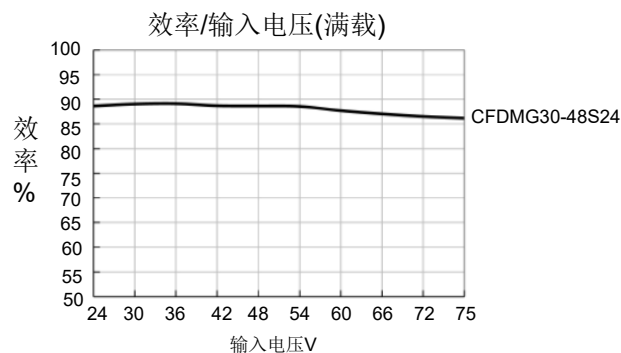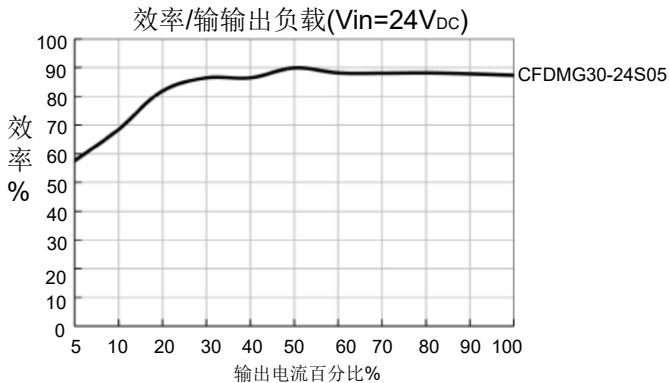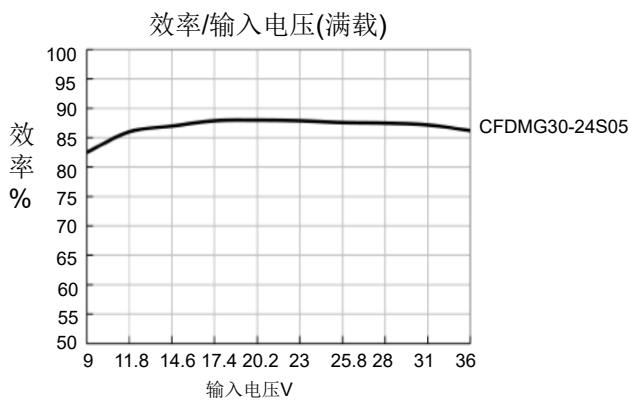

设计参考

1. 应用电路

所有该系列的DC/DC转换器在出厂前,都是按照(图2)推荐的测试电路进行测试。

若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容 C_{in} , C_{out} 加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大于该产品的最大容性负载。




图 2

Vin	Cin	Cout	
		5V输出	其它输出
24VDC	100μF	270μF	10μF
48VDC	10μF~47μF	270μF	10μF

2. EMC解决方案—推荐电路

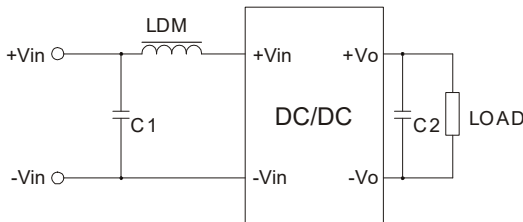


图 3

参数说明:

型号	CFDMG30-24S12
C1	10uF/50V
C2	参照图2中Cout参数
LDM	4.7uH


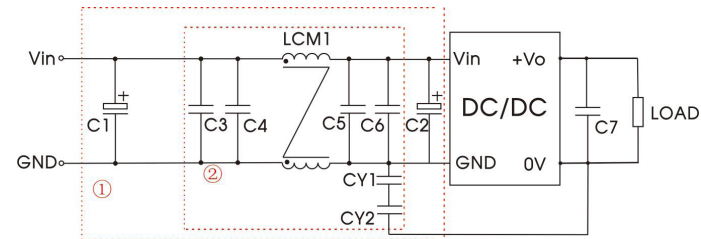


图 4

注:图4中第①部分用于EMS测试;第②部分用于EMI滤波,可依据需求选择

3.Trim的使用以及Trim电阻的计算

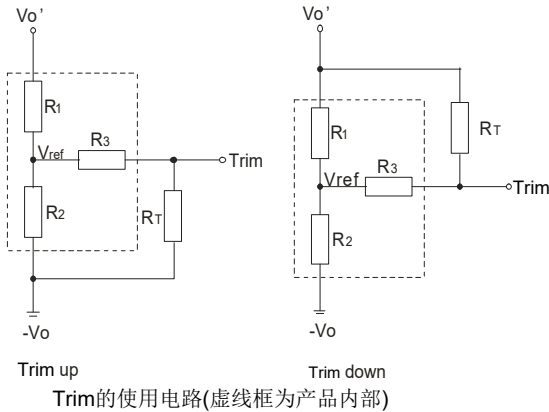

Trim电阻的计算公式:



$$\begin{aligned} \text{up: } R_T &= \frac{aR_2}{R_2-a} - R_3 & a &= \frac{V_{ref}}{V_{o'} - V_{ref}} \cdot R_1 \\ \text{down: } R_T &= \frac{aR_1}{R_1-a} - R_3 & a &= \frac{V_{o'} - V_{ref}}{V_{ref}} \cdot R_2 \end{aligned}$$

R_T 为Trim电阻
 a 为自定义参数,无实际含义

Vout(V)	R1(KΩ)	R2(KΩ)	R3(KΩ)	Vref(V)
3.3	4.801	2.87	10	1.24
5	2.883	2.87	8.2	2.5
12	10.909	2.87	15	2.5
15	14.354	2.87	15	2.5
24	24.771	2.87	17.4	2.5


4.产品不支持输出并联升功率

封装尺寸及印刷版图：

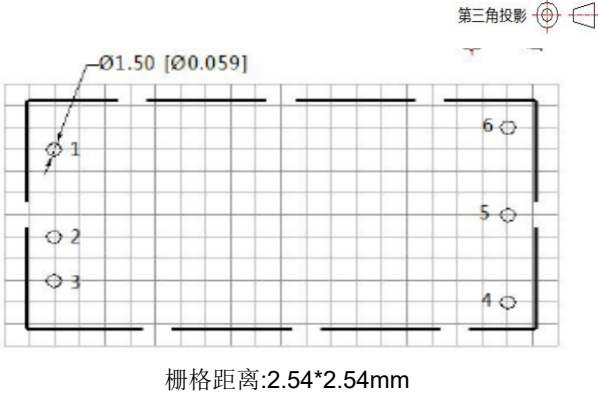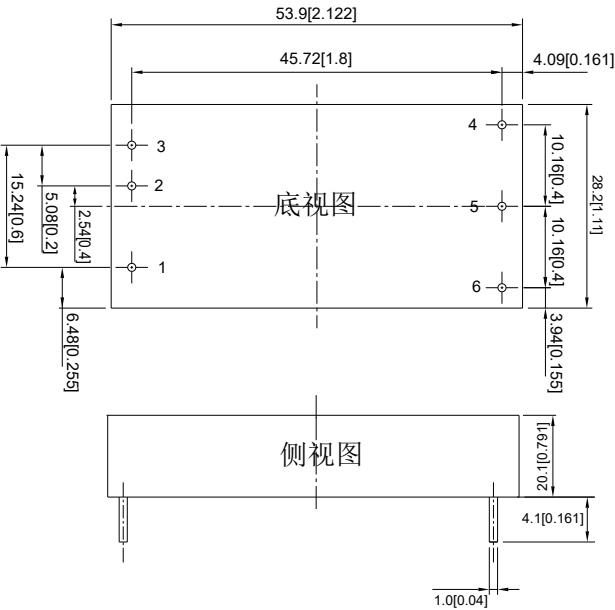


注：
标注尺寸:mm[inch]
端子直径公差:±0.1[±0.004]
未标注公差:±0.5[±0.02]

管脚	Pin	1	2	3	4	5	6
单路	Single	CNT	-Vin	+Vin	+Vo	-Vo	TRIM

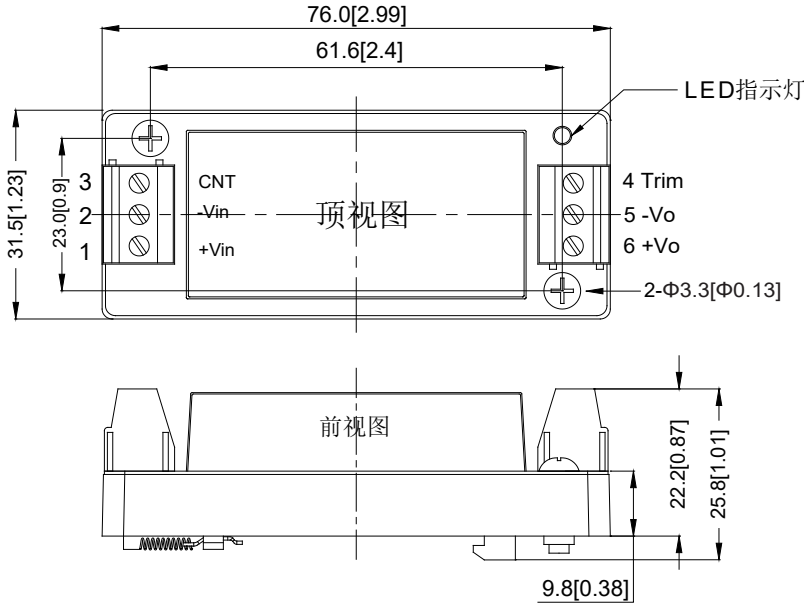

注：
标注尺寸:mm[inch]
导轨类型:TS35
接线线径:24-12AWG
紧固力矩:Max 0.4N•m
未标注公差:±1.0[±0.039]

- 注：
1. 最大容性负载均在输入电压范围，满负载条件下测试；
 2. 本文数据除特殊说明外，都是在Ta=25℃，湿度<75%RH，输入标称电压和输出额定负载时测得；
 3. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
 4. 我司可提供产品定制，具体情况可直接与我司技术人员联系；
 5. 产品涉及法律法规：见“产品特点”“EMC特性”
 6. 我司产品报废后需按照ISO14001及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。



新长沣（河北）装备实业有限责任公司 新长沣（河北）装备实业有限责任公司

生产基地：河北省涿州市开发区火炬南街25号

手机：15600309099

座机：0312-3861098

E-mail:saleslyf@chewins.net