

产品特性：

3W超宽电压输入,隔离稳压单/双路输出

- ◆ 宽输入电压范围(4:1)
- ◆ 效率高达88%
- ◆ 空载功耗低至0.12W
- ◆ 隔离电压1500VDC
- ◆ 工作温度:-40℃~+70℃
- ◆ 输入欠压, 输出过压, 短路保护, 过流保护
- ◆ 裸机满足CISPR22/EN55022 CLASS A
- ◆ 国际标准引脚方式



RoHS

选型表							
认证	产品型号	输入电压(VDC)		输出		效率 ^② (%.Min./Typ.) @满载	最大容性负载 ^③ (μF)
		标称值 (范围值)	最大值 ^①	输出电压 (VDC)	输出电流(mA) (Max./Min.)		
	CFDR3-24D05B	24 (9-36)	40	±5	±300/±15	82/84	680
	CFDR3-24D12B			±12	±125/±6	82/84	330
	CFDR3-24D15B			±15	±100/±5	86/88	220
	CFDR3-24D24B			±24	±62/±6	85/87	100
	CFDR3-24S03B			3.3	909/46	77/79	1800
	CFDR3-24S05B			5	600/30	81/83	1000
	CFDR3-24S09B			9	333/16	79/81	1000
	CFDR3-24S12B			12	250/12	85/87	470
	CFDR3-24S15B			15	200/10	86/88	220
	CFDR3-24S24B			24	125/6	83/85	100
	CFDR3-48D05B	48 (18-75)	80	±5	±300/±15	81/83	680
	CFDR3-48D12B			±12	±125/±6	85/87	330
	CFDR3-48D15B			±15	±100/±5	86/88	220
	CFDR3-48S03B			3.3	909/46	78/80	1800
	CFDR3-48S05B			5	600/30	82/84	1000
	CFDR3-48S12B			12	250/12	85/87	470
	CFDR3-48S15B			15	200/10	86/88	220
	CFDR3-48S24B			24	125/6	85/87	100

注:①输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;

②上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得;

③正负输出两路容性负载一样。

输入特性					
项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流(满载/空载)	24VDC输入	--	301/5	309/12	mA
	48VDC输入	--	148/4	154/8	
反射纹波电流		--	20	--	
输入冲击电压(1sec.max.)	24VDC输入	-0.7	--	50	VDC
	48VDC输入	-0.7	--	100	

启动电压	24VDC输入	--	--	9	VDC
	48VDC输入	--	--	18	
欠压关断	24VDC输入	5.5	6.5	--	VDC
	48VDC输入	14	15.5	--	
输入滤波器			Pi 型		
热插拔			不支持		

输出特性						
项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	正输出		--	±1	±3	%
	负输出					
输出电压平衡度	双路输出, 平衡负载		--	±0.5	±1.5	
线性调节率	满载,输入电压从低电压到高电压	正输出	--	±0.2	±0.5	
		负输出	--	±0.5	±1	
负载调节率	从5% 到100%的负载	正输出	--	±0.5	±1	
		负输出	--	±0.5	±1.5	
交叉调节率	双路输出,主路50%带载,辅路10%到100%带载		--	--	±5	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化		--	300	500	μs
瞬态响应偏差		3.3V,5V,±5V输出	--	±5	±8	%
		其它电压	--	±3	±5	
温度漂移系数	满载		--	--	±0.03	%/℃
纹波/噪声*	20MHz带宽		--	--	85	mVp-p
过压保护	输入电压范围		110	--	160	%Vo
过流保护			110	140	190	%Io
短路保护			可持续,自恢复			
注:*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法						

通用特性						
项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出,测试时间1 分钟,漏电流小于1mA		1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出,绝缘电压500VDC		1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出,100KHz/0.1V		--	1000	--	pF
工作温度	温度≥70℃降额使用(见图1)		-40	--	70	℃
存储温度			-55	--	125	
存储湿度	无凝结		5	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳		--	--	300	
振动	10-55Hz, 10G, 30 Min. along X, Y and Z					
开关频率	PWM模式		--	300	--	KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃		1000	--	--	K hours

物理特性	
外壳材料	铝壳,塑料底扣板
大小尺寸	32*20*11.2mm
重量	14g(Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性			
EMI	传导骚扰	CISPR22/EN55022 CLASS A (裸机) CLASS B (推荐电路见图3-②)	
	辐射骚扰	CISPR22/EN55022 CLASS A (裸机) / CLASS B (推荐电路见图3-②)	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±4KV perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV (推荐电路见图 3-①) perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	±2KV (推荐电路见图 3-①) perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	3 Vr.m.s perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-29	0-70% perf. Criteria B

产品特性曲线

温度降额曲线图





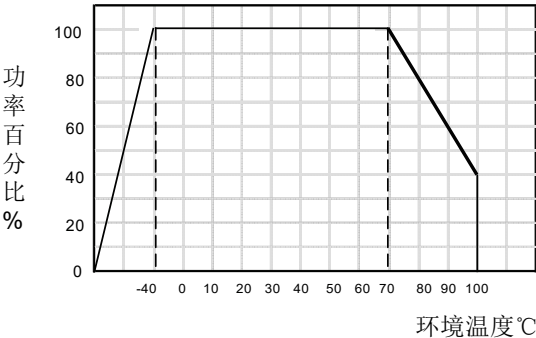


图 1

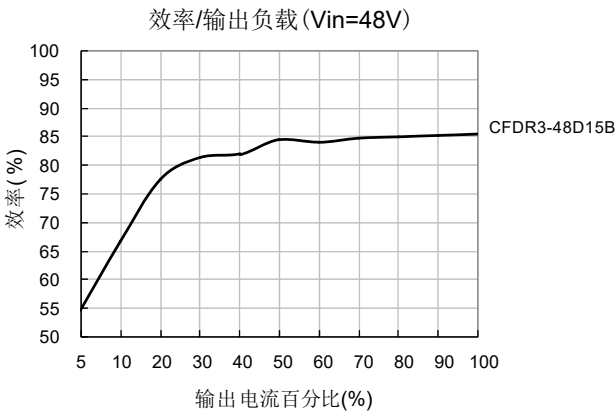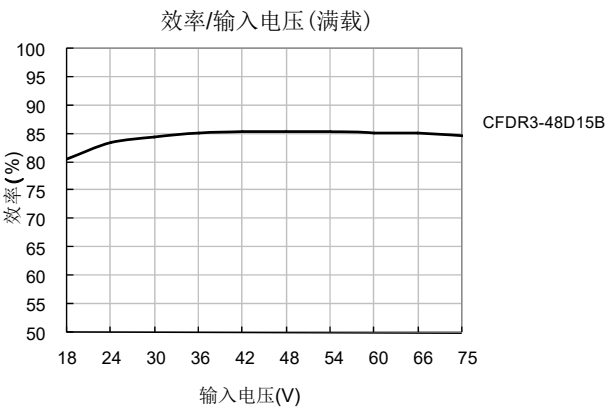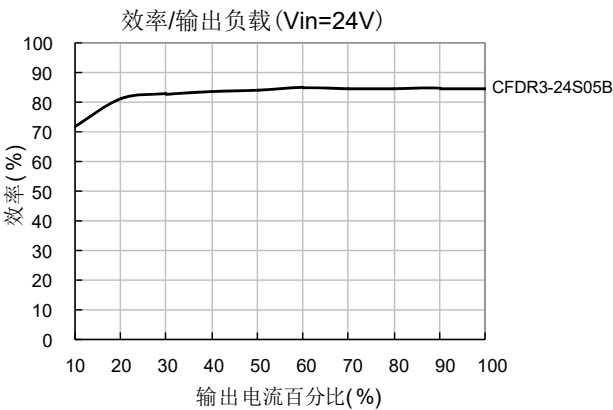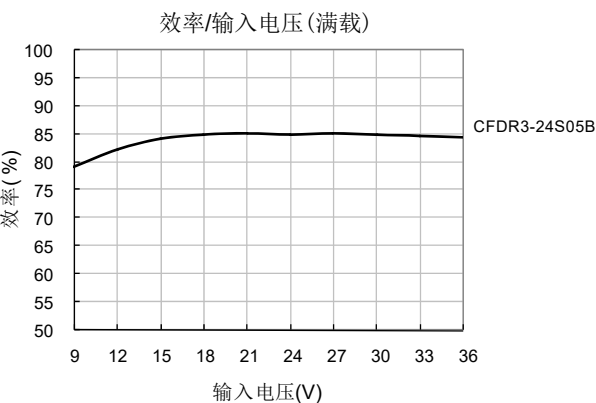

设计参考

1. 应用电路

所有该系列的DC/DC转换器在出厂前, 都是按照(图2)推荐的测试电路进行测试。
若要求进一步减少输入输出纹波, 可将输入输出外接电容Cin, Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容, 但容值不能大于该产品的最大容性负载。

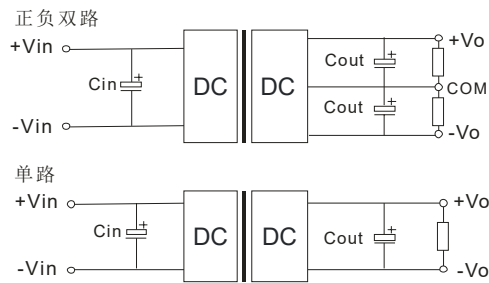


图 2

Vin(VDC)	Cin	Cout
24	100μF	10μF
48	10μF-47μF	10μF

2. EMC解决方案-推荐电路

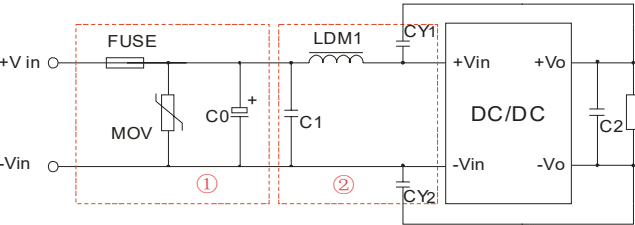


图 3

注:图3 中第①部分用于EMS测试;第②部分用于EMI滤波,可依据需求选择。

参数说明:

型号	Vin:24V	Vin:48V
FUSE	依照客户实际输入电流选择	
MOV	14D560K	14D101K
C0	330μF/50V	330μF/100V
C1	1μF/50V	1μF/100V
C2	参照图 2 中 Cout 参数	
LDM1	4.7μH	
CY1	1nF/2KV	
CY2	1nF/2KV	

EMC解决方案推荐-电路PCB布板图


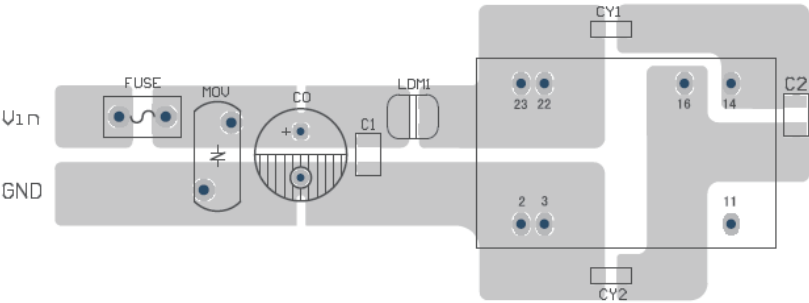


图 4


注:输入输出隔离电容之间(CY1/CY2)焊盘最小距离要保证≥2mm。

3. 产品不支持输出并联升功率

封装尺寸:

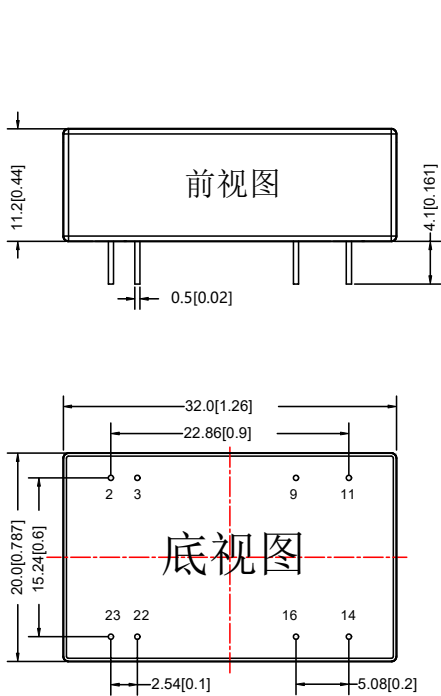

注:
尺寸单位:mm[inch]
端子直径公差:±0.1[±0.004]
未标注公差:±0.5[±0.02]

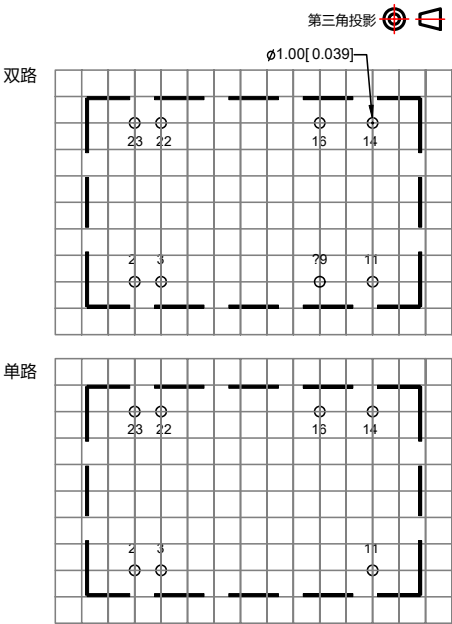


注:栅格距离为2.54*2.54mm

管脚定义		
引脚	单路	双路
2,3	-Vin	-Vin
9	NP	COM
11	NC	-Vo2
14	+Vo	+Vo1
16	-Vo	COM
22,23	+Vin	+Vin

NC:不能与任何外部电路连接
NP:无此管脚

- 注:
- 建议在5%以上负载使用,如果低于5%负载,则产品的纹波指标可能超出规格,但是不影响产品的可靠性;
 - 建议双路输出模块负载不平衡度:≤±5%,如果超出±5%,不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标,具体情况可直接与我司技术人员联系;
 - 最大容性负载均在输入电压范围,满负载条件下测试;
 - 本文数据除特殊说明外,都是在Ta=25℃,湿度<75%,输入标称电压和输出额定负载时测得;
 - 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
 - 以上均为本手册所列产品型号之性能指标,非标准型号产品的某些指标会超出上述要求,具体情况可直接与我司技术人员联系;
 - 我司可提供产品定制;
 - 产品规格变更恕不另行通知。



新长沣(河北)装备实业有限责任公司 新长沣(河北)装备实业有限责任公司

生产基地:河北省涿州市开发区火炬南街25号

手机:15600309099 座机:0312-3861098 E-mail:saleslyf@chewins.net